FICHA TÉCNICA
DADOS OPERACIONAIS

FT MACACÃO PARA PINTURA
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 23/05/2025-03

NAUBER® MAQUINAS

MACACÃO PARA PINTURA

Referência 267 (XXG) / 268 (XG) / 269 (G)

DESCRIÇÃO

Macacão de segurança, fabricado em 100% de fibra de polipropileno microporoso respirável.
Com tratamento antiestático.
Protege o tronco, membros superiores e inferiores contra sujeiras (poeiras pesadas, secas ou úmidas) maiores que 0,5 micron.

CARACTERÍSTICAS

Mantém suas propriedades em ambientes com umidade, respirável, sem látex ou silicone na sua composição.

Este produto é testado no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

NORMA ISO 16602:2007 (Riscos químicos).
Com proteção certificada do tronco e dos membros superiores e inferiores e do usuário contra os seguintes riscos químicos:

- Penetração a líquidos:
- Ácido sulfúrico 30% - nível 3
- Hidróxido de sódio 10% - nível 3
- Butanol - nível 3
- o-Xileno - nível 3
- Repelência a líquidos:
- Resistente a rupturas diagonais: nível 2

*Possui proteção limitada contra produtos químicos líquidos.

INSTRUÇÕES GERAIS

* Utilizar por cima de outra vestimenta, fechando totalmente o zíper;
* Para retirar o macacão, abrir o zíper por completo, retirando primeiramente os ombros e braços, por último as pernas, evitando sempre o contato com o produto químico;
* Não lavar ou reutilizar o macacão;
* Dscartá-lo após o uso conforme regulamentação nacional.

TABELA DE MEDIDAS:

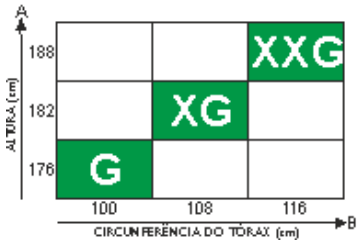



	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
MEDIDAS DA EMBALAGEM	3cm	29cm	26cm

INDICAÇÕES DE USO

Ideal para ser usado em serviços de pintura, trabalhos com alumina, em carvoaria, fibra de vidro, cimenteira, serviços de manutenção e limpezas em geral.

DADOS ADICIONAIS	
PESO BRUTO	0,155kg

CREA-SC
Registro 172951-7

ISO 9001-2015

Email atendimento@nauber.com.br
Telefone +55 47 33745969
Web Site www.nauber.com.br